




TPTCM60III

Impressora de recibos/bilhetes de 60mm

- Melhor qualidade de impressão de 200dpi
- Largura do papel 60 mm
- Espessura do papel: de 63 a 100 μ m
- Velocidade > 140 mm/s
- Diâmetro da bobina de papel de até 160mm (com kit de fixação do suporte opcional)
- Interfaces RS232 e USB
- Guilhotina altamente confiável: > 1.000.000 de cortes
- Sensores: temperatura da cabeça, presença de papel, abertura da cabeça de impressão, fim do papel e papel prestes a acabar

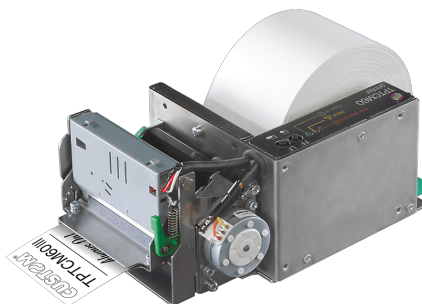


CARACTERÍSTICAS

- Capacidade de impressão de códigos de barras 1D/ 2D (QRCODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Disponível dispensador motorizado potente
- Robusta e confiável: partes mecânicas resistentes e leves
- Versátil: suporte para bobina de papel opcional em 5 posições
- Saída do papel iluminada (LED)
- Conector de alimentação DIN
- Disponível função cut-and-drop
- Bocal de papel plástico (opcional)

APLICAÇÕES

- Quiosque de autoatendimento
- Caixas de bancos e caixas eletrônicos
- Distribuidores automáticos: leite, água, vinho, detergentes líquidos
- Máquinas industriais
- Distribuidores de senhas
- Sistemas de estacionamento
- Controle de qualidade

VERSÕES DISPONÍVEIS

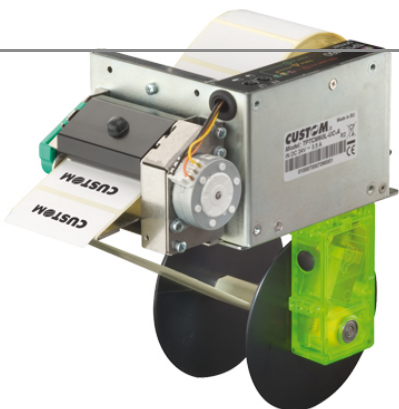


TPTCM60III L

- Etiquetadora industrial para grandes cargas de trabalho
- Largura da etiqueta 60 mm
- Enrolador integrado para destacar a etiqueta do papel de suporte de maneira simples e segura
- Suporte regulável para bobina de etiquetas com sensores de papel prestes a acabar
- Bobina de etiquetas de diâmetro máximo de até 80 mm
- Interfaces RS232 + USB


FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	>140 mm/s
Jogo de caracteres	Internacionais (configuração padrão), Chinês, Coreano
Códigos de barras suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE
Formato de impressão	Altura/Largura de 1 a 8, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	60 mm
Gramatura do papel	de 60 a 90 g/m ²
Espessura do papel	de 63 a 100 µm
Dimensões da bobina	máx. 160 mm (90 mm sem suporte porta-bobina)
Emulação	CUSTOM/POS, TPTCMII
Interfaces	RS232+USB
Buffer de dados	16 Kb
Memória flash	1MB interna, 4MB externa
Memória RAM	128kB interna, 8MB externa
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentação	24 Vcc± 10%
Consumo médio	1,2A (12,5% dots acesos)
MTBF	122.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	50 km / 100 milhões de impulsos
MCBF	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	194,5(C)x80,3(A)x112,4(L) mm com bocal para papel curto 265,5(C)x80,3(A)x115(L) mm com dispensador
Peso	1,2 Kg (sem ejetor) 1,5 Kg (com ejetor)

MODELOS

**915KU010300300**

PRINTER TPTCM60III USB RS232
EJECTOR

**915KU010400300**

PRINTER TPTCM60IIIL USB RS232
NOTCH

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 17 maio 2024